

MICROTENSE

Guided Screen System

Zip Perde Sistemi



6063-T6 ALUMINUM PROFILES

TECHNICAL CATALOG | MM (FEET-INCH)

MICROTENSE SİSTEMLERİ

MICROTENSE SYSTEMS



ZIP PERDE SİSTEMLERİ, DIŞ MEKANLARDA GÜNEŞ IŞIĞINDAN, SICAKLIKTAN VE HAVA KOŞULLARINDAN KORUNMAK AMACIYLA KULLANILAN MODERN BİR PERDE KAPLAMA ÇÖZÜMÜDÜR.

ALÜMİNYUMDAN YAPILMIŞ BİR KASA, PERDEYİ SAKLAMAK VE KORUMAK İÇİN KULLANILIR. BU KASA GENELLİKLE ESTETİK VE DAYANIKLILIK AÇISINDAN ÖNEMLİDİR.

ALÜMİNYUM YAN KANALLAR, PERDENİN YANLARDA DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE HAREKET ETMESİNİ SAĞLAR VE RÜZGARIN ALTINA SIZMASINI ÖNLER.
LATVERA Architectural Systems | www.latvera.com


ZIP BLIND SYSTEMS ARE A MODERN WINDOW COVERING SOLUTION USED TO PROTECT OUTDOOR SPACES FROM SUNLIGHT, HEAT, AND WEATHER CONDITIONS.

A CASING MADE OF ALUMINUM IS USED TO STORE AND PROTECT THE BLIND. THIS CASING IS GENERALLY IMPORTANT FOR AESTHETICS AND DURABILITY.

ALUMINUM SIDE CHANNELS ENSURE THE SMOOTH MOVEMENT OF THE BLIND ON THE SIDES AND PREVENT WIND FROM SEEPING UNDERNEATH.



Outdoor Of Art
Dış Mekanda Sanat

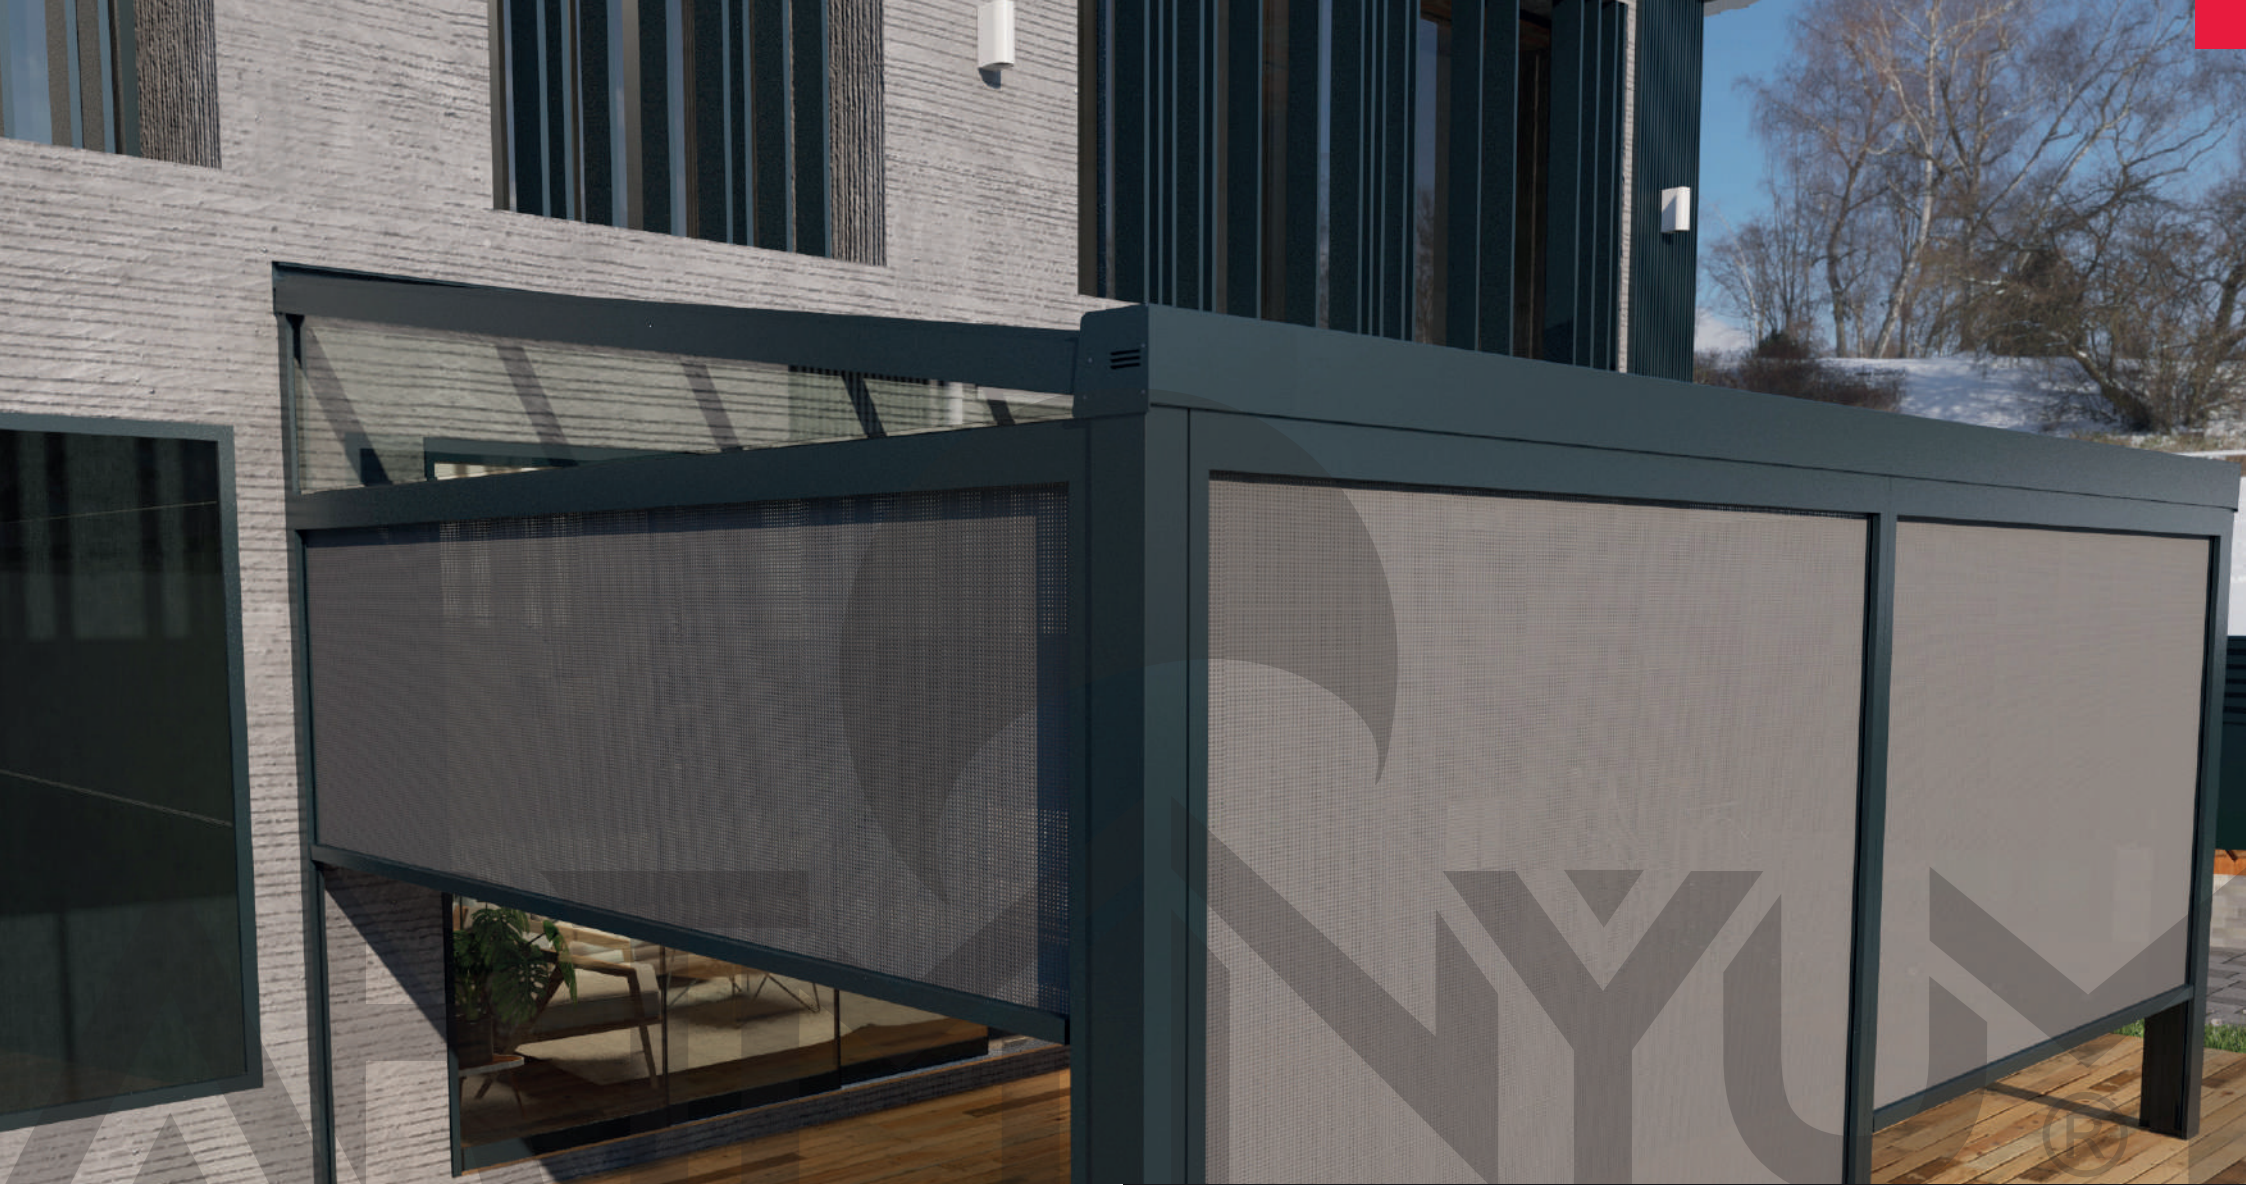

6063-T6 ALUMINUM PROFILES

6063-T6 alüminyum profiller

Materials: aluminum profiles, stainless steel and Delrin components.

Finish: RAL color selection; confirm the physical finish sample.


SYSTEM CONFIGURATION

Side-guided fabric screens retain the fabric edges within the guide channels.

Kumaş kenarları yan kılavuz kanallarında tutulan zip perde sistemi.





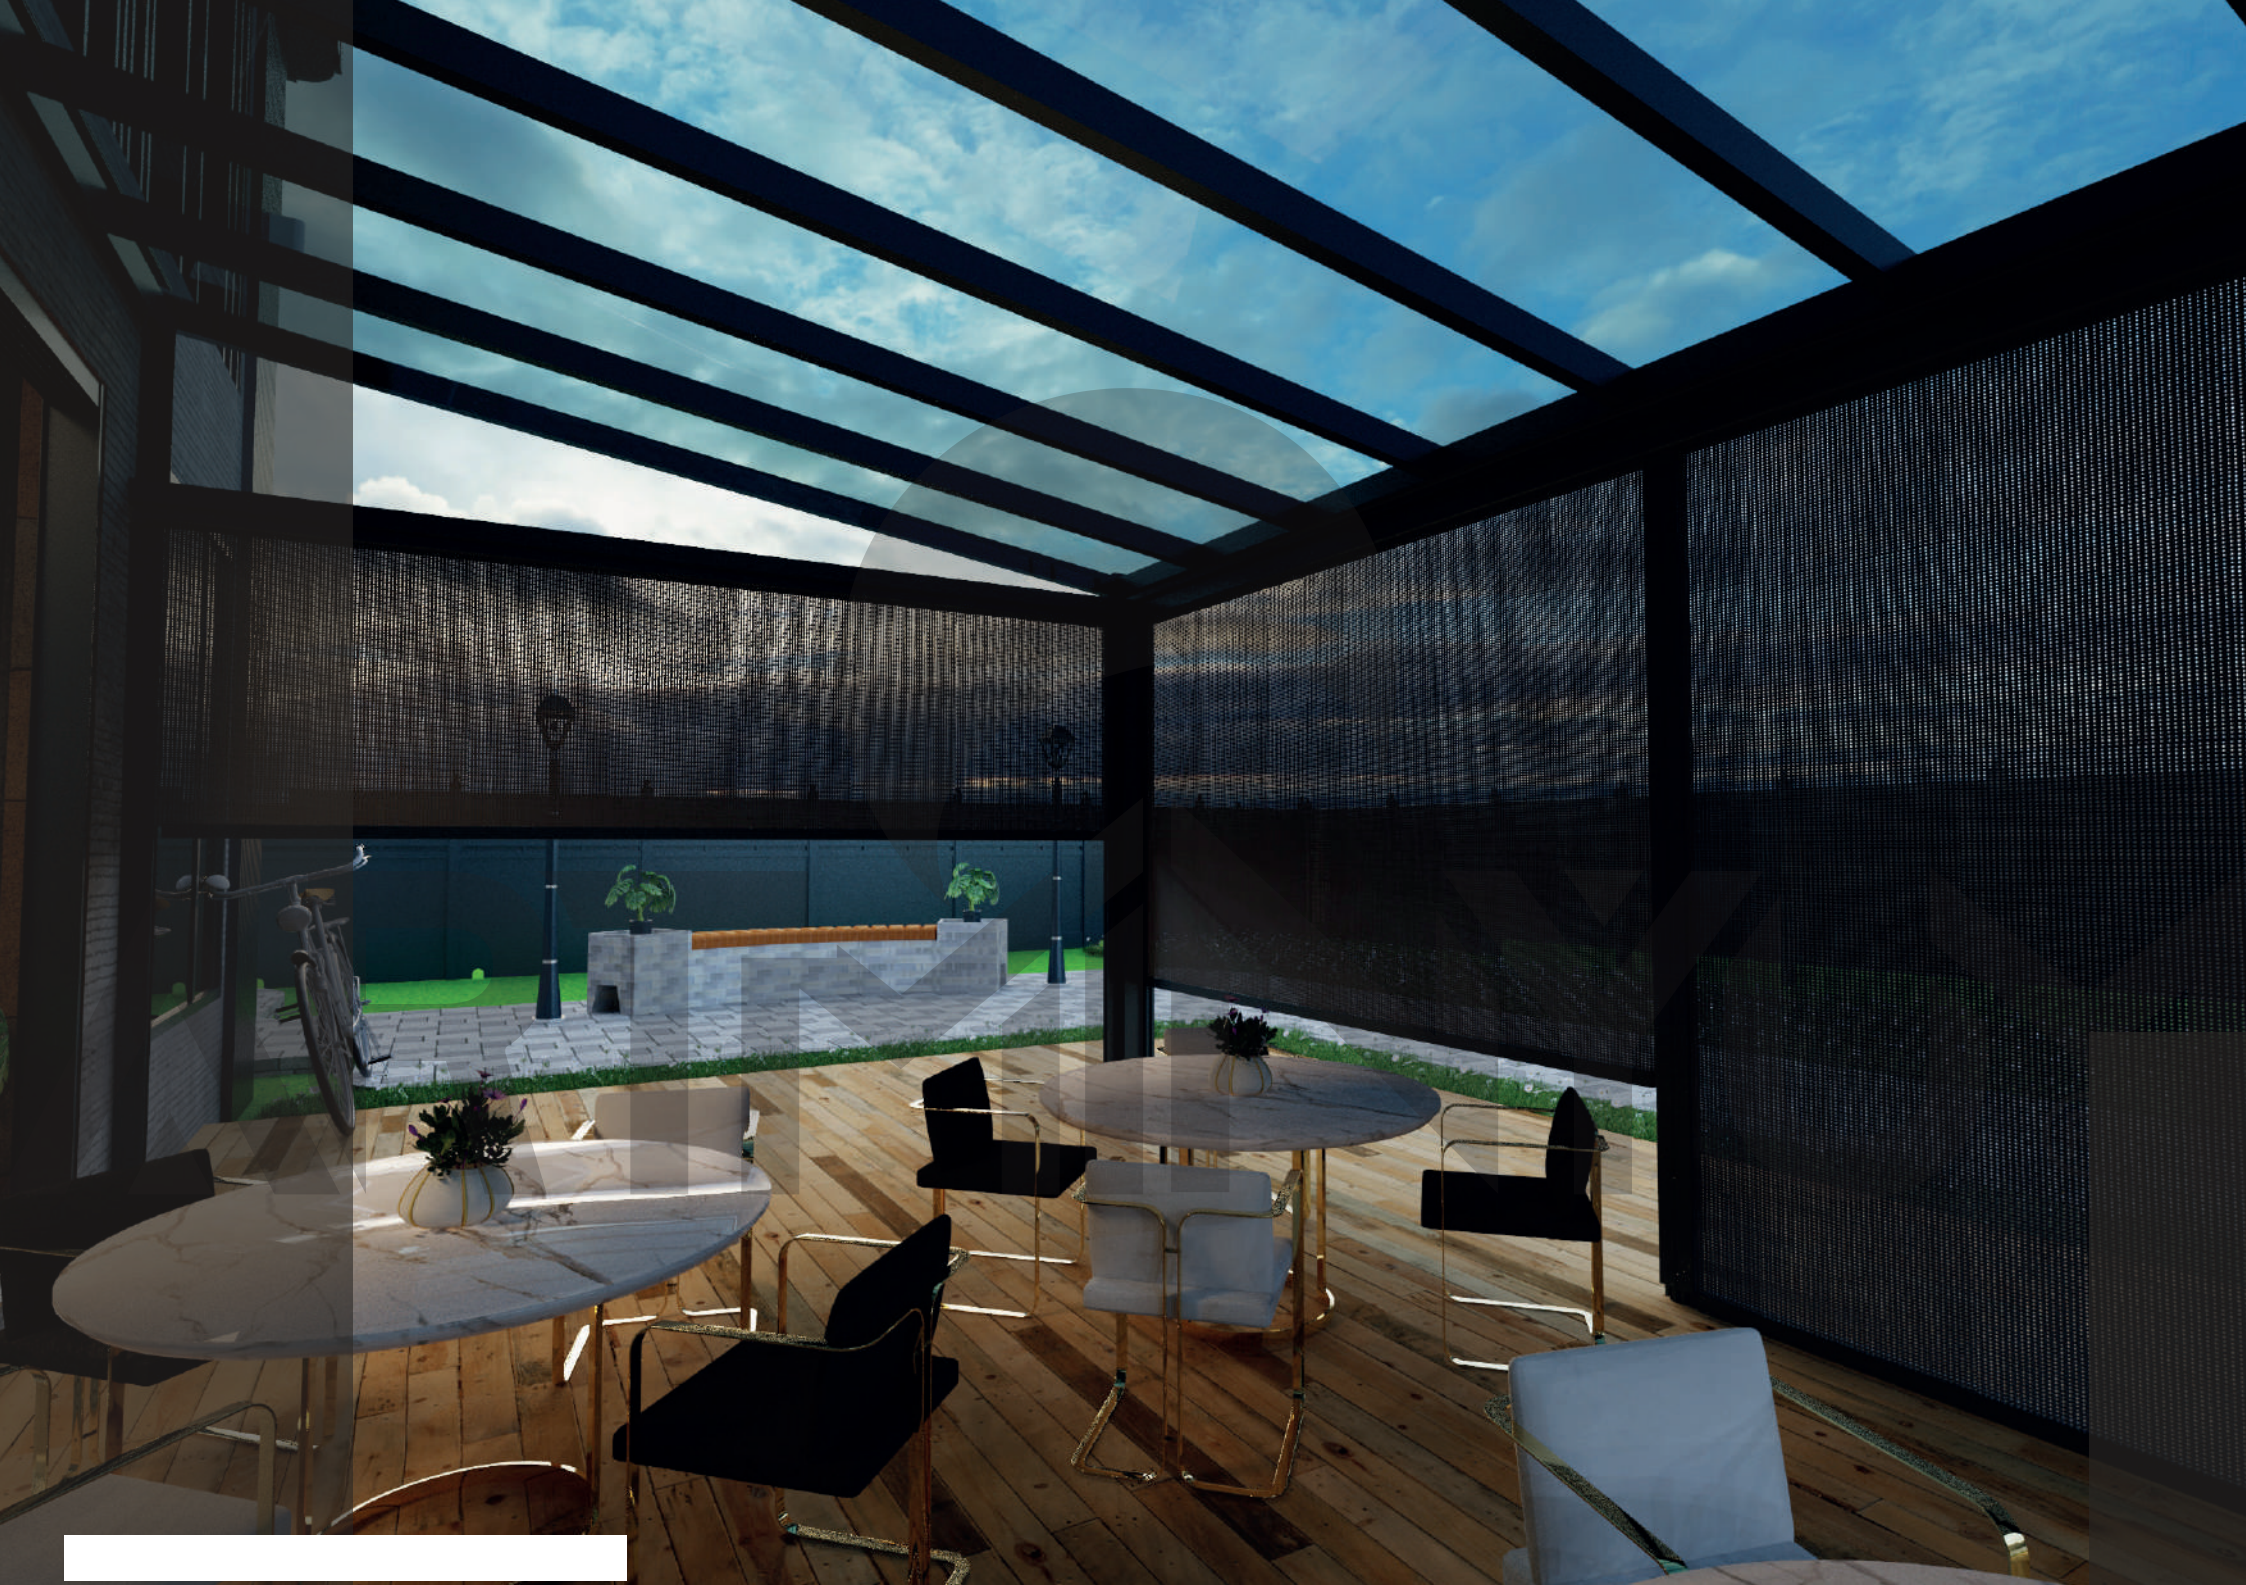




MAX 3000 mm



MAX 4000 mm



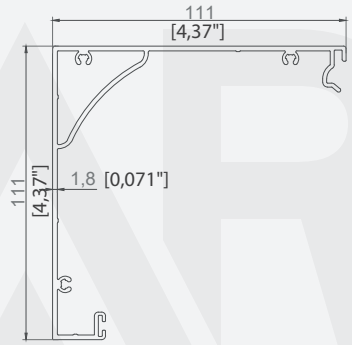


MOTOR KUTUSU PROFİLİ
MOTOR BOX PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2878
AĞIRLIK / WEIGHT	1,683 KG/M 3,710 LB/M

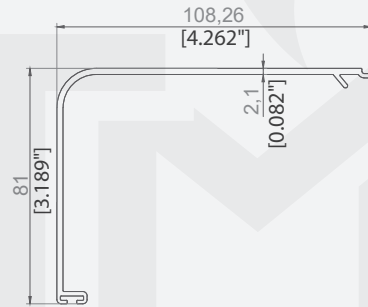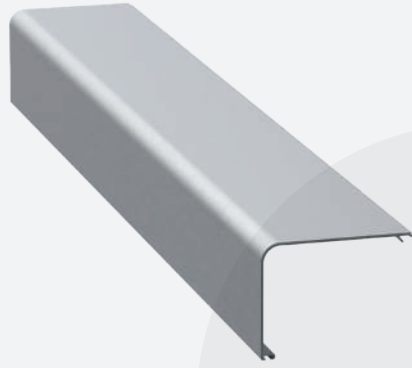


MOTOR KUTUSU KAPAĞI PROFİLİ
MOTOR BOX COVER PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2875
AĞIRLIK / WEIGHT	1,102 KG/M 2,430 LB/M

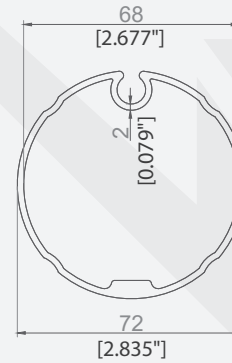


70lik BORU / 70MM PIPE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	3830
AĞIRLIK / WEIGHT	1,436 KG/M 3,166 LB/M





RAY PROFİLİ / RAIL PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2877
AĞIRLIK / WEIGHT	0,726 KG/M 1,601 LB/M





RAY KAPAĞI PROFİLİ / RAIL COVER PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2874
AĞIRLIK / WEIGHT	0,382 KG/M 0,842 LB/M

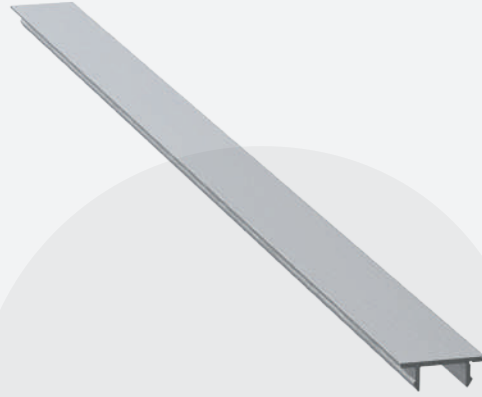RAY VİDA KAPAĞI /
RAIL SCREW COVER

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2876
AĞIRLIK / WEIGHT	0,084 KG/M 0,185 LB/M

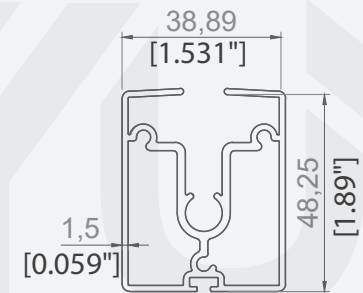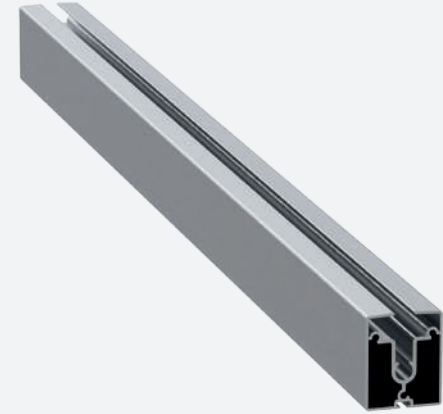

KUMAŞ ALT PROFİLİ / FABRIC BOTTOM PROFILE


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2937
AĞIRLIK / WEIGHT	1,201 KG/M 2,647 LB/M



ZIP PERDE AKSESUAR SETİ

ZIP CURTAIN ACCESSORY SET


KOD/CODE: ZIP-01

 MOTOR KUTUSU SAĞ KAPAK MOTOR BOX RIGHT COVER KOD / CODE ADET / PIECE 1	 MOTOR KUTUSU SOL KAPAK MOTOR BOX LEFT COVER KOD / CODE ADET / PIECE 1	 MOTOR KUTUSU KAPAK APARATİ MOTOR BOX COVER APPARATUS KOD / CODE ADET / PIECE 2	 AĞIRLIK PROFİLİ ÇİTASI WEIGHT PROFILE LATH KOD / CODE ADET / PIECE 2	 AĞIRLIK PROFİLİ KAPAĞI WEIGHT PROFILE COVER KOD / CODE ADET / PIECE 2
 YAN DİKME PROFİL KAPAĞI SIDE STRUT PROFILE COVER KOD / CODE ADET / PIECE 2	 RULMAN YATAĞI PLASTİĞİ BEARING HOUSING PLASTIC KOD / CODE ADET / PIECE 1	 MOTOR BAŞI VE MOTOR SWITCH PLASTİĞİ MOTOR HEAD AND MOTOR SWITCH PLASTIC KOD / CODE ADET / PIECE 2	 6301 RULMAN 6301 RULMAN KOD / CODE ADET / PIECE 1	
 3,9X19 YHB VİDA 3,9X19 YHB SCREW KOD / CODE ADET / PIECE 30	 3,9X30 YHB VİDA 3,9X30 YHB SCREW KOD / CODE ADET / PIECE 2	 M4 SOMUN M4 NUT KOD / CODE ADET / PIECE 2	 M6X8 SETSKUR VİDA M6X8 SETSKUR SCREW KOD / CODE ADET / PIECE 4	 M4X8 H.B. YILDIZ BAŞLI İNOX M4X8 H.B. STAR HEADED İNOX KOD / CODE ADET / PIECE 2



ZİP PERDE AKSESUARLARI

ZIP CURTAIN ACCESSORIES

 ZIP PERDE FERMUAR ZIP CURTAIN ZIPPER KOD / CODE ADET / PIECE	ZIP-02	 6MM PVC ÇUBUK 6MM PVC ROD KOD / CODE ADET / PIECE	ZIP-03	 DIKME KUEKSİZ FİTİL SEWING QUENCHED ROVING KOD / CODE ADET / PIECE	ZIP-04	 DIKME BALONLU CONTASI STRUT BALLOON GASKET KOD / CODE ADET / PIECE	ZIP-05	 MOTOR KUTUSU CONTASI MOTOR BOX GASKET KOD / CODE ADET / PIECE	GYT-28
 6,7X800 KİL FİTİL 6,7X800 BRISTLE WICK KOD / CODE ADET / PIECE	GYT-29	 70LİK GALVANİZ BORU 70 GALVANIZED PIPE KOD / CODE ADET / PIECE	ZIP-07	 SOMFY RTS 40 NM SOMFY RTS 40 NM KOD / CODE ADET / PIECE	RTS-40	 SOMFY RTS 20 NM SOMFY RTS 20 NM KOD / CODE ADET / PIECE	RTS-20	 SOMFY ZİP PERDE MOTOR APARATI SOMFY ZIP CURTAIN MOTOR APPARATUS KOD / CODE ADET / PIECE	ZIP-06
 UNİVERSAL ZİP PERDE MOTOR APARATI UNIVERSAL ZIP CURTAIN MOTOR APPARATUS KOD / CODE ADET / PIECE	ZIP-08	 ZIP SCREEN KUMAŞ KREM (30DN202) ZIP SCREEN FABRIC CREAM (30DN202) KOD / CODE ADET / PIECE	ZIP-K01 1 ROLL	 ZIP SCREEN KUMAŞ GRİ (30ADN303) ZIP SCREEN FABRIC GREY (30ADN303) KOD / CODE ADET / PIECE	ZIP-K02 1 ROLL	 ZIP SCREEN KUMAŞ BEYAZ (30DN001) ZIP SCREEN FABRIC WHITE (30DN001) KOD / CODE ADET / PIECE	ZIP-K03 1 ROLL	 ZIP SCREEN KUMAŞ CHARCOAL-DARK GREY (30ADN906) ZIP SCREEN FABRIC CHARCOAL-DARK GREY (30ADN906) KOD / CODE ADET / PIECE	ZIP-K04 1 ROLL
 ZIP SCREEN KUMAŞ CHARCOAL-CHARCOAL (30ADN914) ZIP SCREEN FABRIC CHARCOAL-CHARCOAL (30ADN914) KOD / CODE ADET / PIECE	ZIP-K05 1 ROLL	 ZIP PERDE SERGE FERRARI KUMAŞ ANT. GRİ (SOLTİS 86) ZIP SCREEN SERGE FERRARI FABRIC ANTHRACITE (SOLTİS 86) KOD / CODE ADET / PIECE	ZIP-FK01 1 ROLL						

6063-T6 ALUMINUM

Malzeme ve teknik okuma rehberi / Material & specification guide

PROFILE MATERIAL

Aluminum extrusions: 6063-T6. Glass, steel hardware, seals and other components retain their specified materials.

Alüminyum ekstrüzyon profiller: 6063-T6. Cam, çelik aksesuar, conta ve diğer parçalar belirtilen malzemeleriyle kullanılır.

ALLOY & TEMPER

6063 is an aluminum-magnesium-silicon alloy used for architectural extrusions. T6 denotes solution heat treatment and artificial aging.

6063, mimari profillerde kullanılan alüminyum-magnezyum-silisyum alaşımıdır. T6, çözeltiye alma ve yapay yaşlandırma durumunu tanımlar.

READING THE DRAWINGS

Profile dimensions and product codes are shown with each detail. kg/m denotes profile mass per meter; it is not a structural load rating.

Profil ölçüleri ve ürün kodları ilgili detaylarda gösterilir. kg/m, profilin metre başına kütlesidir; taşıma kapasitesi değildir.

PROJECT PERFORMANCE

Allowable spans, glazing, connections, anchors and operating limits must be selected together for the project conditions.

İzin verilen açıklık, cam, bağlantı, ankraj ve çalışma sınırları proje koşullarına göre birlikte belirlenir.

Material terminology: Hydro, 6063 alloy; thyssenkrupp, 6063 material data sheet. Product certification is separate.

CARE & PROJECT SELECTION

Bakım ve proje seçimi

FINISH SELECTION

Confirm the finish code, texture and gloss using a physical sample. Printed and screen colors are illustrative.

Renk kodunu, dokuyu ve parlaklığı fiziksel numune ile doğrulayın. Baskı ve ekran renkleri temsildir.

ROUTINE CARE

Use a soft cloth and a mild, non-abrasive cleaner compatible with the finish. Keep accessible tracks and drainage paths clear. Follow component instructions.

Yüzeye uygun, aşındırıcı olmayan hafif temizleyici ve yumuşak bez kullanın. Erişilebilir ray ve tahliye kanallarını açık tutun. Bileşen talimatlarına uyun.

OPERATION

Follow the product operating instructions. Keep moving parts clear and stop use if panels, guides or hardware are damaged.

Ürün kullanım talimatlarına uyun. Hareket alanlarını açık tutun; panel, kılavuz veya aksesuarda hasar varsa kullanımı durdurun.

PROJECT DOCUMENTS

Confirm the opening dimensions, installation surfaces, selected components and approved drawings before fabrication.

Üretim öncesinde açıklık ölçülerini, montaj yüzeylerini, seçilen bileşenleri ve onaylı çizimleri doğrulayın.

LATVERA

FACADE & OUTDOOR LIVING SOLUTIONS

www.latvera.com

info@latvera.com | +1 904 227 2345

127 US-130, Bordentown, NJ 08505, USA

MM (FEET-INCH)

Metric dimensions govern fabrication. Imperial values in parentheses are approximate references.

Primary unit: mm. Values ≥ 800 mm: nearest 1/16 in. Smaller values: decimal inches to 0.001 in. P = source drawing page.

1.1 mm ($\approx 0'-0.043"$)	P11
1.2 mm ($\approx 0'-0.047"$)	P10,11
1.5 mm ($\approx 0'-0.059"$)	P11
1.8 mm ($\approx 0'-0.071"$)	P10
2 mm ($\approx 0'-0.079"$)	P10
2.1 mm ($\approx 0'-0.083"$)	P10
6 mm ($\approx 0'-0.236"$)	P13
6.61 mm ($\approx 0'-0.260"$)	P11
19.11 mm ($\approx 0'-0.752"$)	P11
19.84 mm ($\approx 0'-0.781"$)	P11
38.89 mm ($\approx 0'-1.531"$)	P11
46.55 mm ($\approx 0'-1.833"$)	P11
48 mm ($\approx 0'-1.890"$)	P10
48.25 mm ($\approx 0'-1.900"$)	P11
48.8 mm ($\approx 0'-1.921"$)	P10
68 mm ($\approx 0'-2.677"$)	P10
70 mm ($\approx 0'-2.756"$)	P10
72 mm ($\approx 0'-2.835"$)	P10
81 mm ($\approx 0'-3.189"$)	P10
108.26 mm ($\approx 0'-4.262"$)	P10
111 mm ($\approx 0'-4.370"$)	P10
3000 mm ($\approx 9'-10 \frac{1}{8}"$)	P8
4000 mm ($\approx 13'-1 \frac{1}{2}"$)	P8

Ölçüler mm esaslıdır. Parantez içi feet-inch değerleri yuvarlatılmıştır; üretim ölçüsü olarak kullanılmaz.

FINISH & PROJECT SPECIFICATION

Renk, sipariş ve proje hazırlığı | Selected design direction; final configuration by project.

MATERIAL & FINISH

6063-T6 ALUMINUM PROFILES

Use the confirmed alloy/temper for aluminum profiles. Record profile code, wall thickness and material certificate in the order file.

Alüminyum profil malzemesi teyittir. Kesit, et kalınlığı ve sertifika sipariş dosyasında eşleştirilir.

SELECTED FINISH DIRECTION

Primary: RAL 7016 - Anthracite grey
Alternates: RAL 9005 - Jet black
RAL 9016 - Traffic white
Design preference: matte powder-coated finish.

Tasarım tercihi: mat antrasit; siyah ve beyaz alternatif. Üretilirlik ve kaplama sistemi tedarikçiyile, renk ve doku fiziksel numuneyle kesinleştirilir.

These are proposed finish selections, not confirmed stock options. Printed/screen colors do not replace a physical sample.

SYSTEM ORDERING NOTES

MICROTENSE SCREEN

Record opening width x height, cassette side, guide mounting and fabric selection.

Açıklık genişliği x yüksekliği, kasa tarafı, kılavuz montajı ve kumaş.

FABRIC & OPERATION

Specify fabric code, color, openness and operating method. Confirm the selected fabric and drive against the supplier system schedule.

Kumaş kodu, renk, açıklık oranı ve çalışma biçimi seçilen sistemle teyit edilir. Cam veya taşıyıcı çatı kapasitesi bu ürüne aktarılmaz.

Production dimensions: mm. Parenthesized feet-inch values are approximate. Use the dimension reference appendix for drawing-page conversions.

PERFORMANCE & SCOPE

PROJECT PERFORMANCE

Confirm the system operating wind limit and safe parked position with the supplier. Fabric screens are not assigned structural roof or safety-glazing ratings.

Yük ve kullanım sınırları proje/ürün belgesiyle belirlenir. 6063-T6 tanımı tek başına sistem kapasitesi belgesi değildir.

OPERATION & CARE

For powered configurations, identify the drive, controller, supply voltage/frequency and U.S. suitability before purchase. Motor lift capacity is separate from wind resistance.

Bakım: uygun üretici talimatını izle; drenaj ve hareket yollarını temiz tut. Hasarlı, sıkışmış veya buzlanmış hareketli sistemi çalıştırma.

Supply, installation, freight, electrical work, permits and warranty coverage are defined in the written project offer. This catalog does not set a warranty duration or add commercial scope.

TECHNICAL DATA | MICROTENSE

Katalog kaynaklı teknik bilgi özeti / Source-backed component and system references

Drive choices

RTS-20: Somfy RTS 20 Nm. RTS-40: Somfy RTS 40 Nm.

Source PDF
p. 13

Screen fabric

ZIP-K01 cream; ZIP-K02 gray; ZIP-K03 white; ZIP-K04 charcoal/dark gray; ZIP-K05 charcoal/charcoal.

Source PDF
p. 13

Alternate fabric

ZIP-FK01: Serge Ferrari Soltis 86 anthracite. Fabric openness and performance must follow the selected fabric data sheet.

Source PDF
p. 13

SPECIFICATION BASIS

Aluminum profiles: 6063-T6, per LATVERA supplier confirmation. Referenced certificate file 25 was not received or verified with this set. Component options and catalog masses do not establish site-specific structural or lifting capacity. Primary dimensions are mm; imperial values are approximate.